


SZ 玻璃钢耐腐蚀自吸泵概述:

SZ 玻璃钢耐腐蚀自吸泵为单级单吸离心式管道泵。该泵采用改性酚醛玻璃纤维材料高温模压成型, 具有轻质、高强、不变形、耐温、耐腐蚀等优良性能。适用于输各种浓度盐酸、低浓度硫酸等非氧化性强酸、有机酸、无机盐类及多种有机溶剂, 广泛适用于化工、石化、制药、农药、日化、化纤、水处理、机械、冶金、环保等行业的防腐蚀领域。


SZ 玻璃钢耐腐蚀自吸泵适用范围:

主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、稀土、化肥等行业, 输送不含固体颗粒, 不易结晶, SZ 型酚醛玻璃钢自吸泵温度不高于 100℃ 的各种非氧化性酸(盐酸、稀硫酸、甲酸、醋酸、丁酸)等腐蚀介质必不可少的理想设备。

SZ 玻璃钢耐腐蚀自吸泵型号意义:

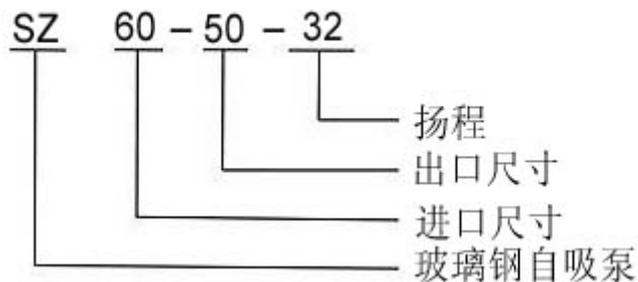

SZ 玻璃钢耐腐蚀自吸泵结构图

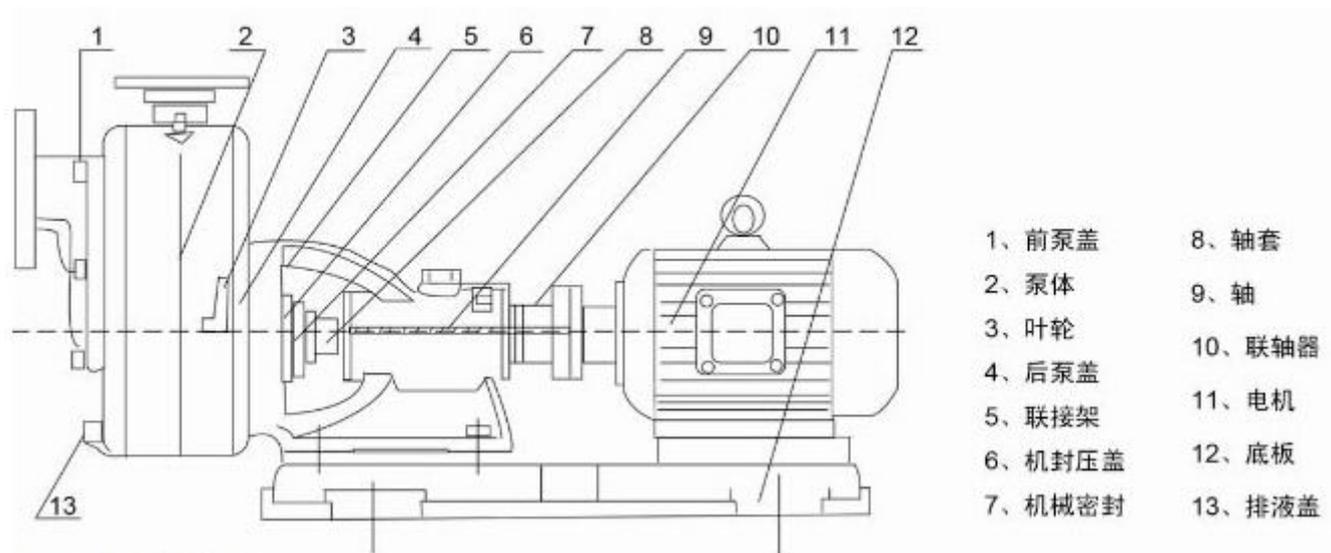

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址: <http://www.dfin8.com/>



SZ 玻璃钢耐腐蚀自吸泵性能参数:

规格型号	流量 m ³ /h	扬程 (m)	口 径(mm)		转速 r/min	功率 kw	自吸高度 (m)	自吸时间 s/m
SZ40-32-20	6.3	20	40	32	2900	1.5	3.5	70
SZ50-40-20	12.5	20	50	40	2900	2.2	3.5	65
SZ65-50-20	25	20	65	50	2900	3	4	65
SZ80-65-30	45	30	80	65	2900	5.5	4	65
SZ80-65-32	50	32	80	65	2900	7.5	4	65

SZ 玻璃钢耐腐蚀自吸泵安装使用及注意事项和维护

- 1、本泵在安装前根据选定泵型，按外形及安装尺寸做好地脚基础，安装时根据管路位置的要求，尽量使安装的位置便利管理和维修。
- 2、安装的位胃泉体如果高于液面，必须附装灌液装置。
- 3、泵起动前先将液体灌满泵体后开车，严禁无介质运转和倒转，否则泵体内因缺泛液体冷却而损坏机械密封。
- 4、停车时应关闭液管阀门，避免液体倒流。
- 5、定时检查，电机电流值，不得超过电机额定电流。
- 6、注意平时保养，经常检查泵运行是否平稳。有无异常震动，注意更换弹性块。视油标补充轴承的润滑油，定期更换机架中的润滑油(一般三个月必须换1次)。

丁菲泵业订货须知:

- 1、订货前请确认产品型号、流量、扬程、功率、材质、具体使用环境等；如果需要丁菲泵业代为选型时，请提供详细的使用环境和技术要求，以便帮您选择最合适的产品；当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们丁菲泵业的技术专家为您审核把关。
- 2、用户在订购产品时，请详细填明订货单位，收货单位，付款单位的名称，通讯地址（包括所在省、市、地、区县、街、号），电话，传真，开户行，帐号及代表人。切勿省略。
- 3、订购所有本厂产品均实行款到发货。
- 4、订购丁菲泵业产品的客户，本公司代办物流发货，如需特殊要求请注明；办理汽车直运的，全国省会城市均可在发货后二至五天内到货。其它地区如江苏、河南、湖南、湖北、四川、安徽、

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址: <http://www.dfin8.com/>



上海丁菲泵业有限公司
Shanghai Dfin Pump Co., Ltd.

专业成就未来
品质铸就辉煌

江西、河北、广东、福建、广西、辽宁、山西可汽车直运到部份地级城市。（详情请电话联系确认）

公司十分注重服务问题,为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标,以合作关系开发优质产品。

感谢您访问公司网站 <http://www.dingfei.cc>,如有任何疑问,请联系我们

上海丁菲泵业有限公司专业排污泵生产厂家

TEL:(021)31263176 FAX:(021)51685207 网址: <http://www.dfin8.com/>